Gleitmittel B05

Anwendungshinweis

Gleitmittel für Rohre und Schächte

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass wir eine Gewährleistung für die Verlegefähigkeit unserer Gleitdichtungen und damit auch letztlich eine Gewährleistung für die Funktion der Dichtungen nur dann übernehmen können, wenn die Rohr- bzw. Schachtverlegung mit DS Gleitmittel erfolgt.

Begründung:

Unser Gleitmittel ist mit unserem Dichtungsmaterial verträglich und in der Konsistenz auf die „rauhen" Betongleitflächen und die von uns angegebenen Funktionsbereiche der Gleitringdichtungen abgestimmt.

Es lässt sich in einem Temperaturbereich von -10°C bis +40° C sowie auch bei feuchten Spitzenden und Muffen einsetzen.

Wird unser Gleitmittel in ausreichender Menge und an der richtigen Stelle (siehe jeweilige Produktinformation) mit einem Handschuh aufgetragen, ist eine einwandfreie Verformung der Dichtung und damit ihre Funktionsfähigkeit sichergestellt.

Ein Verdünnen des Gleitmittels zwecks leichterer Verarbeitung ist nicht zulässig, da sich damit die Gleit- und Hafteigenschaften ändern.

Gewährleistung für unser Dichtungsmaterial besteht nur, wenn die Dichtungen mit dem Gleitmittel B05 verarbeitet werden.

Anbieter:

BERDING BETON GmbH
Industriestraße 6 · 49439 Steinfeld
Tel.: 0 54 92 / 87 - 0 · Fax: 0 54 92 / 87 - 95
www.berdingbeton.de · info@berdingbeton.de

Gleitmittel B05

Anwendungshinweis

Integrierte Dichtringe für Rohre

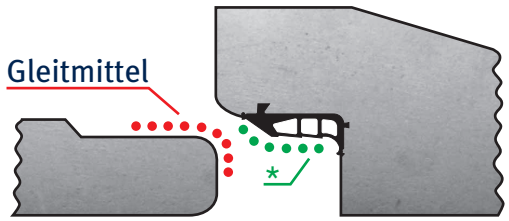

Gleitdichtringe für Rohre und Schächte

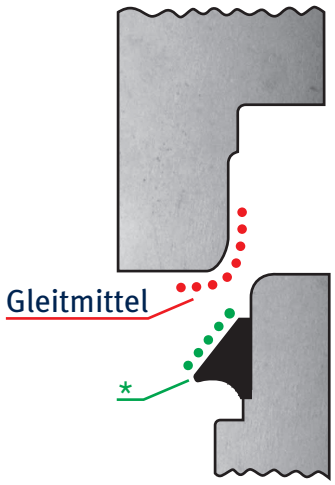

Integrierte Dichtringe für Schächte

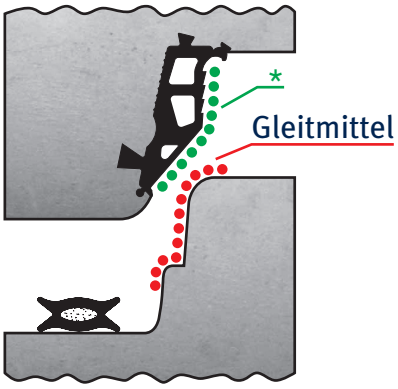

Bitte unbedingt Verarbeitungshinweise beachten:

- DIN EN 1610 und ATV-Arbeitsblatt A139 beachten
- Muffenraum und Spitzende gründlich säubern
- Gleitmittel deckend auf Gleitfläche auftragen (siehe Abbildung)
- Gleitmittel bei mittleren Temperaturen lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Teil zentrisch einfahren
- Von Kindern fernhalten!

* Ein zusätzliches Einschmieren des Dichtringes ist nicht unbedingt erforderlich, trägt jedoch zur Minimierung der Montagekräfte bei. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Rückstellkraft der Dichtung unter Umständen ein größerer Fugenspalt einstellen kann. Für Sonderfälle (Doppelkeile) bitte die separate Montageanleitung beachten.

Auf Basis natürlicher Rohstoffe Umweltverträglich!